

## DOUBLEXC® 300 E


### POMPE A DOUBLE PISTONS ROTATIFS EXCENTRES A VITESSE LENTE

Vendanges éraflées, moûts, vin, liquides visqueux

#### CARACTERISTIQUES

- Faible vitesse de rotation : absence de destruction des pépins et pulpes
- Corps de pompe en inox 316 L
- Faible dissolution de l'oxygène
- Variateur électronique
- Pouvoir d'aspiration élevé (jusqu'à 8 mètres à sec)
- Pompe sur chariot inox
- Inverseur de sens de marche
- Absence de clapet de retenue
- Capacité à pomper des produits visqueux

Débit de 20 à 270 hl par heure

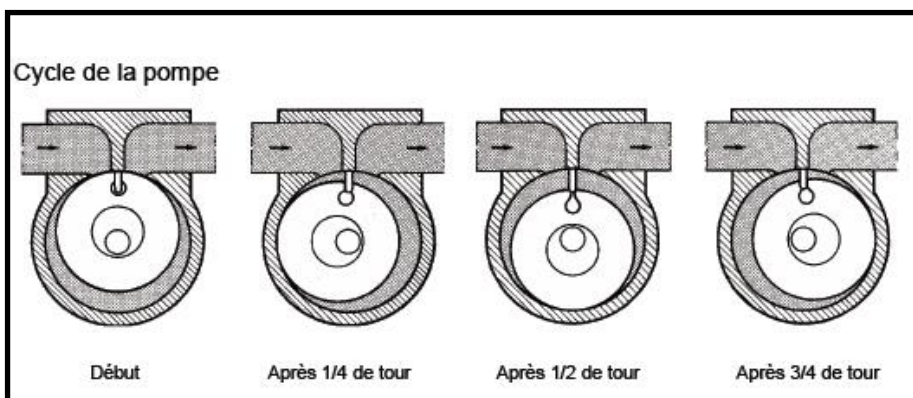



### UTILISATIONS

- Vendanges éraflées avec petites particules solides, lies, jus, vins
- Travaux de transferts sur longue distance, en pression moût remontage
- Filtration – Embouteillage- Soutirage- Entonnage
- Capable de vider les tuyauteries après transfert

### OPTIONS

- Radiocommande
- Régulateur de pression
- Pressostat
- Sonde détection manque de liquide
- By-pass

## COURBES DE PERFORMANCES

