

## DOUBLEXC® 100 E

### **BOMBA DE PISTON ROTATIVO EXCENTRICO A BAJA REVOLUCION**


**Mostos, vino, líquidos viscosos**

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Velocidad de rotación lenta : ausencia de destrucción de las pipas y las pulpas
- Cuerpo de bomba en acero inoxidable 316 L
- Disolución débil del oxígeno
- Variador electrónico
- Poder elevado de aspiración (hasta 8 metros a seco)
- Bomba sobre carretilla acero inoxidable
- Inversor de sentido de marcha
- Ausencia de válvula de retención
- Capacidad de bombear productos viscosos



**Caudal desde 500 hasta  
10 000 L por hora**

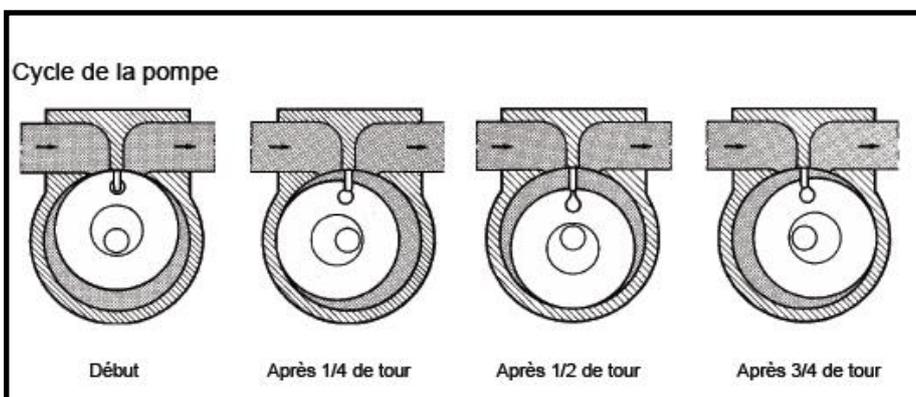

### USO

- Vendimias arañadas con pequeñas partículas sólidas, heces, zumos, vinos
- Trabajos de transferencias sobre distancia larga, en presión, mosto, nuevo montaje
- Filtración – Atasco – Trasiago - Encubado
- Capaz de vaciar las tuberías después del trasvase

### OPCIONES

- Radiocontrol
- Regulador de presión
- Presostato
- Sonda de detección falta de líquido
- By-pass

## CURVAS DE RENDIMIENTO

